



Kovové a rabicové tkaniny

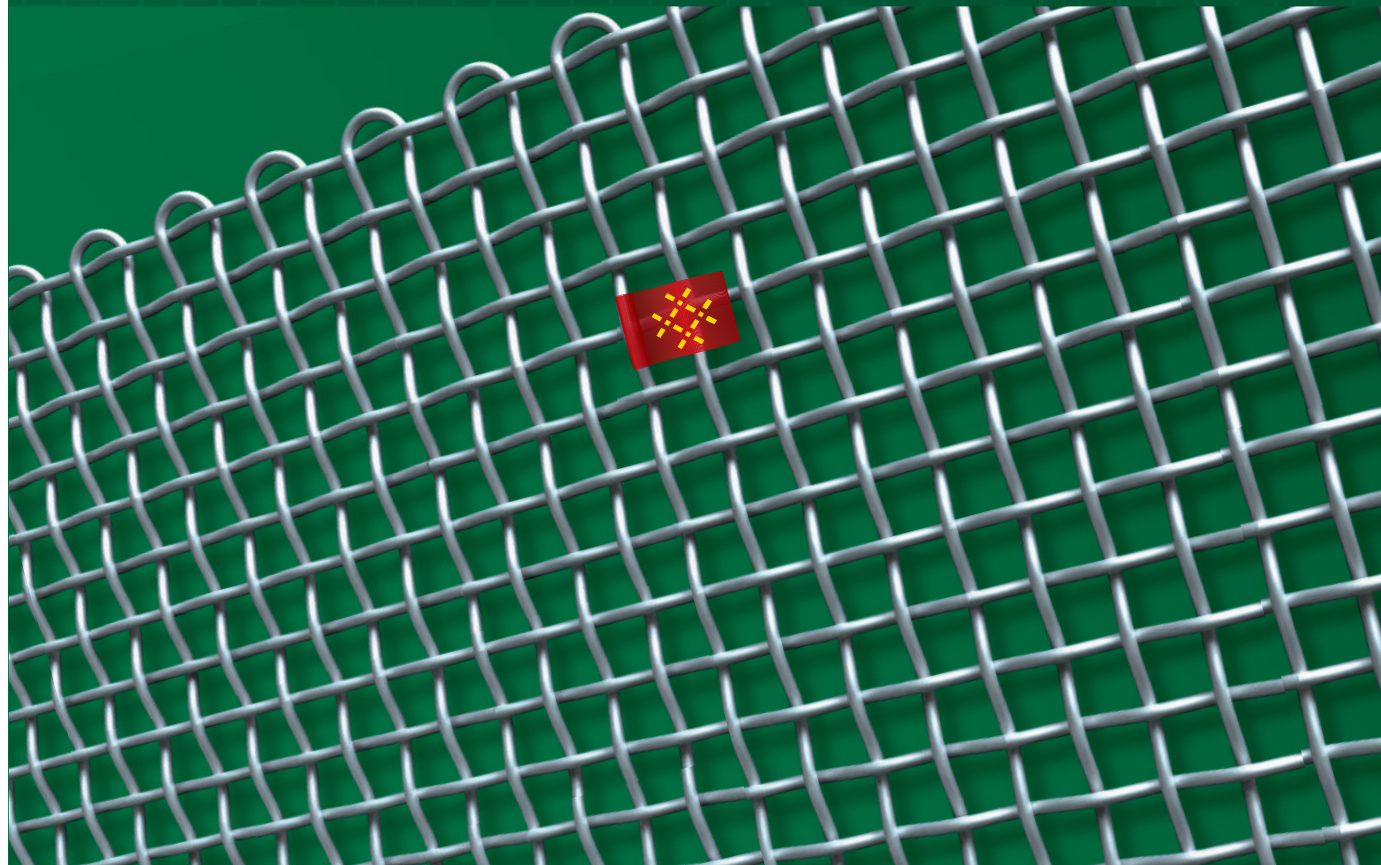

Tkaniny pre stavbárov



RETIC s.r.o. © 2015

 **RETIC**

SIETE PROFESIONÁLOV

100 cm

Kovové tkaniny sú kombináciou dvoch typov drôtov – osnovného a útkového. Kovové tkaniny sa používajú ako triediace sitá, pri osievaní malty resp. zeminy. Ďalej sa používajú ako siete proti hmyzu a zvieratám. V stavebníctve sa používajú na spevnenie betónov v rohoch a kútoch.



RETIC, s. r. o.
Nové Sady 384
951 24 Nové Sady

e-mail: retic@retic.sk
web: www.retic.sk

AREA METAL

AREA METAL, s.r.o.
Rovinka pri Bratislave
areametal@areametal.sk

OR-METAL

OR-METAL, s.r.o.
Námestovo
ormetal@ormetal.sk

R-METAL


R-METAL, s.r.o
Košice
rmetal@rmetal.sk

RETIC CZ

RETIC CZ, s.r.o.
Benešov
reticcz@reticcz.cz

Kovové tkaniny

Kovové tkaniny sa vyrábajú na člnkových tkacích stavoch zo žíhaného alebo pozinkovaného drôtu. Šírka tkaniny je 100 cm, balenie v rolke je 25 m. Používajú sa ako triediace sítá pri osievaní malty, resp. zeminy. Ďalej sa používajú ako siete proti hmyzu a zvieratám. V stavebníctve sa využívajú na spevnenie betónov v rohoch a kútoch.




t - rozmer oka
d - priemer drôtu

Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Povrchová úprava
2,00	0,50	Fe, Zn
3,15	0,80	Fe, Zn
4,00	1,00	Fe, Zn
5,00	0,80	Fe, Zn
8,00	1,00	Fe, Zn
10,00	1,00	Fe, Zn

Rabícové tkaniny

Rabícová tkanina sa skladá z dvoch typov drôtov – útkového a osnovného. Vyrába sa so spevneným okrajom, kde sa obidva konce útkového drôtu ovinú okolo okrajových osnovných drôtov. Rabícová tkanina sa vyrába v štandardnej šírke 100 cm, balenie je v roľkách s dĺžkou 50, resp. 25 m. Používa sa na vystužovanie a spevňovanie omietky pri stavbách a rekonštrukciách budov, výstuž do poterov a podláh, ale aj na vystuženie pri zatepľovaní budov.

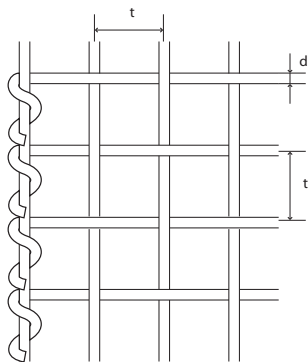

t - rozmer oka
d - priemer drôtu

Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Povrchová úprava
16 x 16	0,80	Fe

