RETIC

Moderné panelové oplotenie

RUBÍN



Typ P



Typ W



Bránka

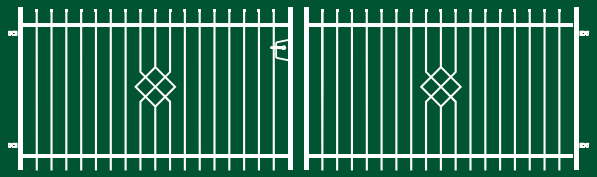

Dvojkrídlová brána

Posuvná Brána TOP

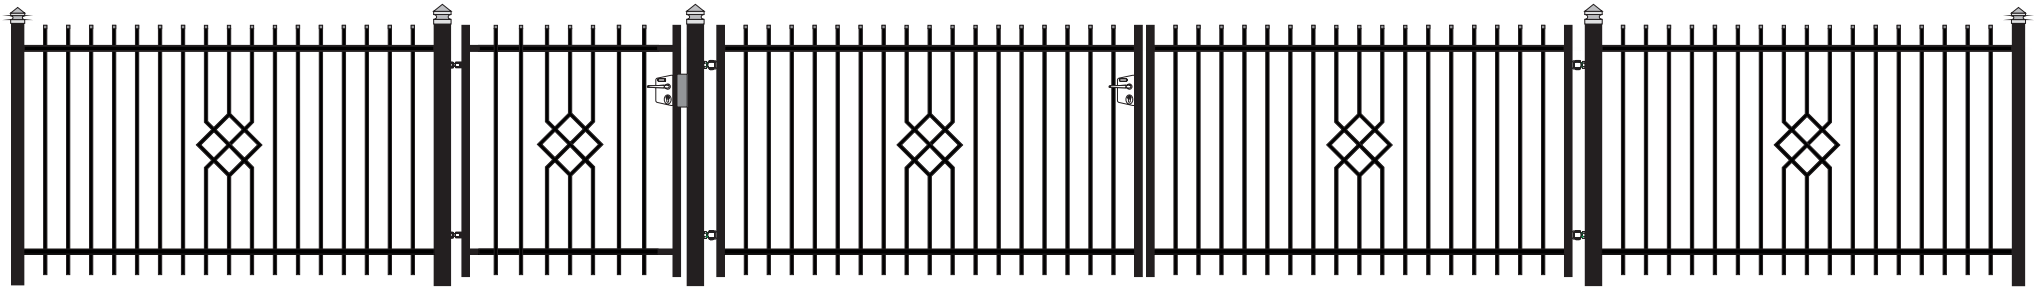

Ukončenie hornej časti panela:

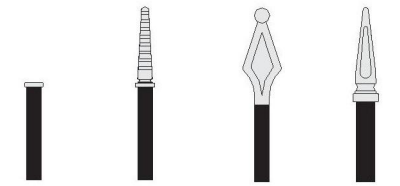

Uchytenie brán a bránok na murovaný stĺpik:

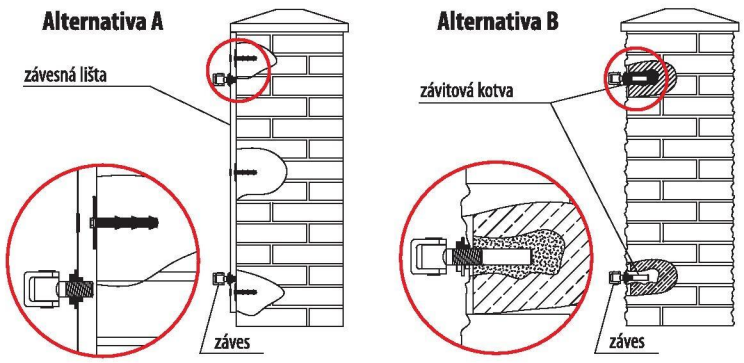

Uchytenie panelov na stĺpiku:

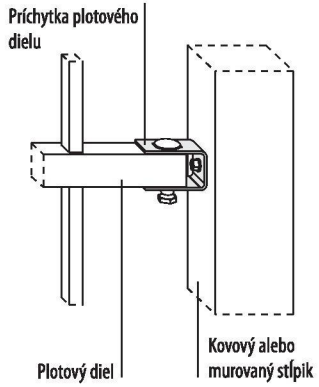

Typy ukončenia panelového stĺpika:



Štandardné farby:

RAL 9005 | RAL 6005 | RAL 7016 | Modern brown
RAL 7024 | RAL 7030 | RAL 8017 | Antracit

Všetky farby palety RAL

Typy tvaru panelov:

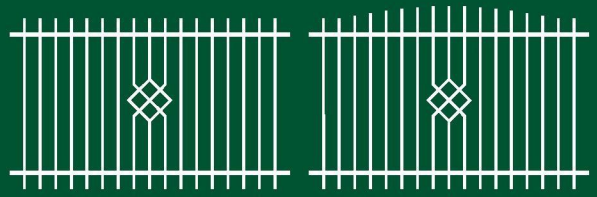

(P) Rovné (W) Oblúkové

Technické parametre	Panel	Rozmer profilov plotového panelu		Výška panelu	Výška stĺpika na zabetónovanie	Výška stĺpika na pätke	Dĺžka panelov	Rozmer stĺpika	Počet príchytiek	Poznámka
Nákres	Názov	Vodorovné (mm)	Zvislé (mm)	H (mm)	Hs (mm)	Hsp (mm)	L (mm)	(mm)	(ks)	
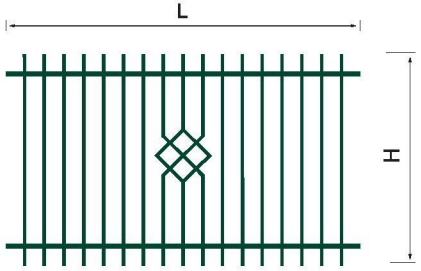	RUBÍN	25 x 25	15 x 15 štandardný rozostup profilov 112,2mm	1000 1100 1200 1300 1400	1600 1700 1800 1900 2000	1050 1150 1250 1350 1450	2000 2250 2500 2750 3000	60 x 60 x 2	4	Vzdialenosť medzi stĺpikmi = dĺžka panelu + 30mm šírka krídla štandardnej jednokrídlovej bránky 970mm

RETIC

RETIC, s. r. o., Nové Sady 384, 951 24 Nové Sady, Slovenská republika, tel./fax: +421-37-78 94 162, +421-37-78 94 233, +421-37-78 94 469, **e-mail: retic@retic.sk; web: www.retic.sk**