





Rebierkové tkaniny

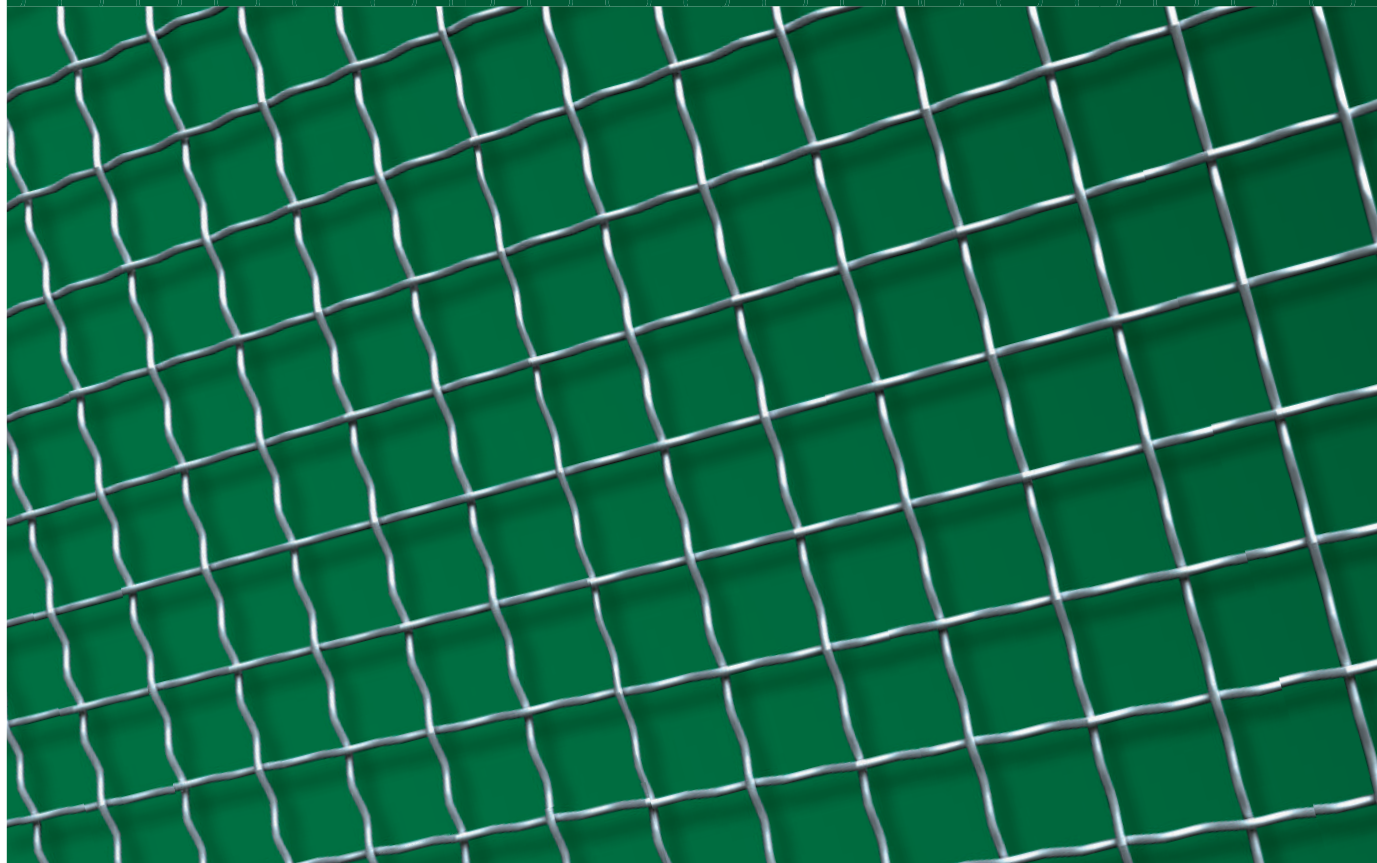

Viacúčelový zakrytovací systém



RETIC s.r.o. © 2015

 **RETIC**

SIETE PROFESIONÁLOV

Max. 160 cm

Rebierkovú tkaninu tvoria krepované drôty, ktoré správnym pretkávaním vytvoria pevnú tkaninu s veľkou škálou použitia. Oká tkaniny sú zväčša pravouhlé a štvorcové. Používajú sa na plotové výplne, balkónové zábrany, kryty točivých strojov, deliace steny, výťahové šachty, dekorácie.



RETIC, s. r. o.
Nové Sady 384
951 24 Nové Sady

e-mail: retic@retic.sk
web: www.retic.sk



AREA METAL, s.r.o.
Rovinka pri Bratislave
areametal@areametal.sk



OR-METAL, s.r.o.
Námestovo
ormetal@ormetal.sk




R-METAL, s.r.o
Košice
rmetal@rmetal.sk



RETIC CZ, s.r.o.
Benešov
reticcz@reticcz.cz

Rebierkové tkaniny


Vyrábajú sa z drôtov pozinkovaných, alebo z drôtov bez povrchovej úpravy.
Tkanina je dodávaná voľne v tabuliach, alebo zabudovaná v plotových dieloch.
Použitie: plotové výplne, balkónové zábrany, kryty točivých strojov, deliace steny, výtahové šachty, dekorácie.
Po dohode môže byť vyrobený aj iný rozmer tkaniny podľa požiadavky.

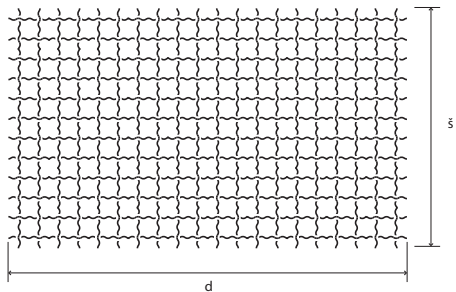

š = max 1600 mm
d = max 4000 mm

Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Povrchová úprava	Štandardný rozmer šírka x dĺžka (mm)
20	2,00	Fe, Zn	1000 x 2000
30	2,50 - 2,80 - 3,10	Fe, Zn	1000 x 2000
40	2,50 - 2,80 - 3,10	Fe, Zn	1000 x 2000
50	2,80 - 3,10 - 4,00	Fe, Zn	1000 x 2000

Plotové diely

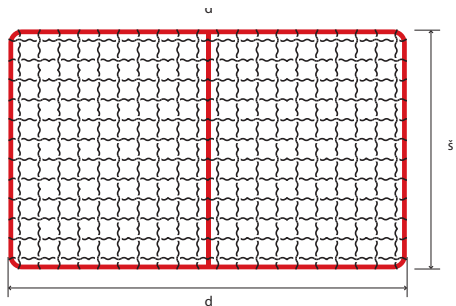

Rozmer oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Povrchová úprava tkaniny	Rozmer rámu šírka x dĺžka (m)
30 x 30	2,80	Zn	1 x 2; 1,5 x 2
50 x 50	2,80	Zn	1 x 2; 1,25 x 2; 1,5 x 2

Plotové diely predstavujú najbežnejšie využitie rebierkovej tkaniny.
Tkanina sa prichytí o rám plotového dielu ovinutím jednotlivých drôtov špeciálnymi kliešťami.
Rám je vyrobený z ocele priemeru 14 mm a je natretý základnou farbou.
Po dohode je možné vyrobiť aj atypické rozmery dielov.

